

**Classificazione macchina**

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)                     | 686 kg      |
| Portata nominale (ISO 14397-1)                           | 344 kg      |
| Capacità della pompa                                     | 37.00 L/min |
| Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi | 20.7 MPa    |
| Massima velocità di marcia (gamma bassa)                 | 9.8 km/h    |

**Motore**

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Produttore/modello                        | Kubota / D1005-E4B-BC-3 |
| Carburante                                | Diesel                  |
| Raffreddamento                            | Liquido                 |
| Potenza a 2400 giri/min                   | 17.5 kW                 |
| Coppia a 1.425 giri/min (SAE J1995 lordo) | 62.8 Nm                 |
| Numero di cilindri                        | 3                       |
| Cilindrata                                | 1001 cm <sup>3</sup>    |
| Serbatoio carburante                      | 24.60 L                 |

**Pesi**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Peso operativo     | 1268 kg |
| Peso di spedizione | 1109 kg |

**Comandi**

|                                                                         |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Impianto di sterzo del veicolo                                          | Direzione e velocità comandate con due leve manuali |
| Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta | Pedali separati                                     |
| Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)                      | Movimento laterale della leva di sterzo destra      |

**Sistema di trasmissione**

|              |                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasmissione | Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Funzioni standard**

|                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica | Luci di lavoro anteriori e posteriori                                                    |
| Telaio di montaggio del Bob-Tach™                        | Cabina dell'operatore <sup>1</sup>                                                       |
| Allarme di retromarcia                                   | Freno di stazionamento                                                                   |
| Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)           | Finestrino posteriore e superiore                                                        |
| Impianto idraulico ausiliario anteriore                  | Cintura di sicurezza                                                                     |
| Sedile molleggiato elastico                              | Barra di sicurezza                                                                       |
| Strumentazione                                           | Marmitta parascintille                                                                   |
| Supporto dei bracci di sollevamento                      | Certificazione CE                                                                        |
| Pneumatici stretti 23 x 5,70-12 a 4 tele                 | Garanzia: 24 mesi o 2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo) |

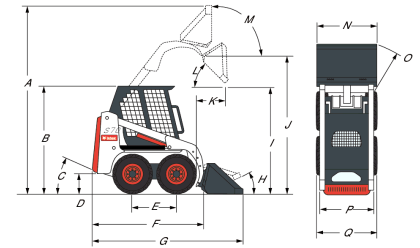
1. Roll Over Protective Structure (ROPS) - conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471

**Opzioni**

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cabina operatore Deluxe con riscaldamento | Pneumatici per impieghi gravosi 23 x 8,50-12 a 6 tele |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

**Specifiche ambientali**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| LpA operatore (98/37 e 474-1)                           | 86 dB(A)              |
| LpA operatore - Livello di approssimazione              | 2.5                   |
| Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)            | 97 dB(A)              |
| Livello sonoro LWA - Livello di approssimazione         |                       |
| Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)                 | 1.29 ms <sup>-2</sup> |
| Vibrazioni al corpo intero - Livello di approssimazione |                       |
| Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)                    | 1.54 ms <sup>-2</sup> |
| Vibrazioni mano-braccio - Livello di approssimazione    |                       |

**Dimensioni**


|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3051.0 mm | (J) | 2399.0 mm |
| (B) | 1814.0 mm | (K) | 400.0 mm  |
| (C) | 25.0°     | (L) | 34.0°     |
| (D) | 141.0 mm  | (M) | 97.0°     |
| (E) | 722.0 mm  | (N) | 914.0 mm  |
| (F) | 1925.0 mm | (O) | 1557.0 mm |
| (G) | 2472.0 mm | (P) | 752.0 mm  |
| (H) | 22.0°     | (Q) | 901.0 mm  |
| (I) | 1934.0 mm |     |           |

**Accessori**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Accessori forca per pallet   | Pinze industriali                |
| Accessori martello idraulico | Pinze per radici                 |
| Accessori trivella           | Rastrelli motorizzati            |
| Coltivatori rotativi         | Spazzoloni con benna di raccolta |
| Dumper                       | Spianatrici                      |
| Forche per pallet standard   | Sradicatrici                     |
| Forche universali            | Trivelle                         |
| Lame apripista               | Unità di perforazione            |
| Martelli idraulici           | Vari                             |