

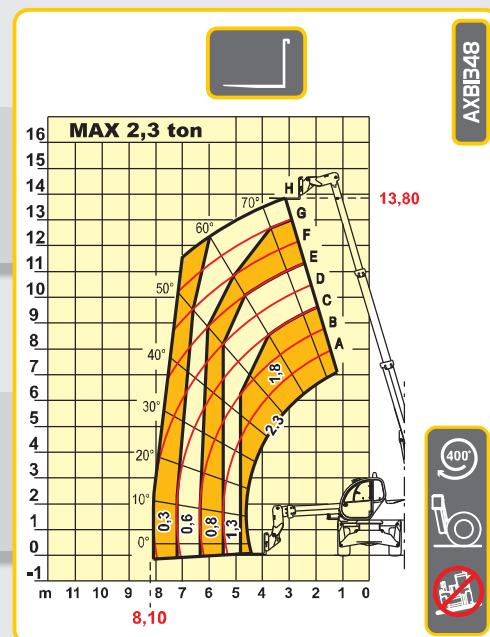


macchine edili ed agricole
d DIECI

Pegasus 35.16

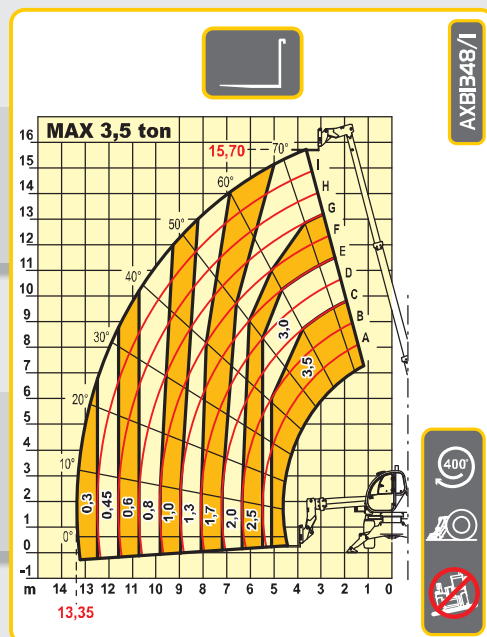

Pegasus 35.16

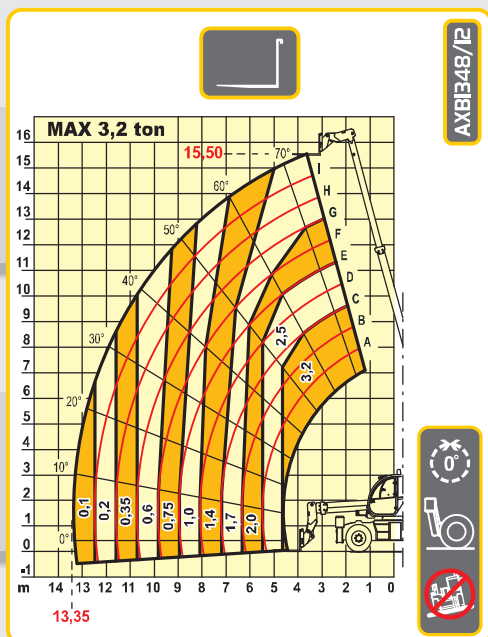

PRESTAZIONI

Portata massima:..... 3.500 kg
 Portata a massima altezza su stabilizzatori:..... 2.000 kg
 Portata a massima altezza su pneumatici:..... 1.700 kg
 Portata al massimo sbraccio su stabilizzatori:..... 300 kg
 Portata al massimo sbraccio su pneumatici:..... 300 kg
 Altezza massima sollevamento su stabilizzatori:..... 15,70 m
 Altezza massima sollevamento su pneumatici:..... 13,80 m
 Sbraccio massimo orizzontale:..... 13,35 m
 Sbraccio alla massima altezza:..... 3,70 m
 Angolo di brandeggio forche:..... 134°
 Forza di strappo:..... 5.700 daN
 Forza di traino:..... 7.300 daN
 Pendenza massima superabile:..... 40 %
 Peso totale a vuoto:..... 13.100 kg
 Velocità max:..... 30 km/h



TRASMISSIONE

Trasmissione:..... Idrostatica con pompa a portata variabile
 Motore idraulico:..... a variazione automatica
 Inversione:..... elettro - idraulica
 Pedale inching per avanzamento controllato.
 Cambio a 2 velocità servocomandato.



IMPIANTO IDRAULICO

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime:..... 100 lt/1'
 Pressione max di esercizio:..... 230 bar
 Comando distributore con joystick:..... 5 in 1 proporzionale



PONTI DIFFERENZIALI

Assali sterzanti:..... 2, con riduttori epicicloidali
 Tipi di sterzata:..... 4 ruote / trasversale / 2 ruote
 Assale anteriore:..... livellante
 Assale posteriore:..... oscillante (bloccabile)
 Frenatura di servizio:..... a bagno d'olio sulle 4 ruote
 con impianto idraulico sdoppiato e servofreno
 Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo



MOTORE

IVECO NEF F4GE0454A - TC - 74 kW
 Potenza netta massima:..... 74 kW (102 cv) a 2300 giri/min
 Principio di funzione:..... quattro tempi diesel
 Numero e disposizione cilindri:..... 4, verticali in linea
 Cilindrata:..... 4485 cm³ - Turbo compressore
 Sistema di raffreddamento:..... liquido



RIFORMIMENTI (Litri)

Impianto idraulico (totale):..... 245
 Serbatoio gasolio:..... 126



DISPOSITIVI DI SERIE

Movimenti idraulici con distributore proporzionale.
 Dispositivo antibaltamento con blocco movimenti aggravanti.
 Rotazione 400° della torretta.
 Blocco oscillazione ponte posteriore.
 Presa idraulica per eventuali accessori su testa braccio.
 Cabina chiusa insonorizzata omologata FOPS, con riscaldamento.
 Piedi stabilizzatori.



PNEUMATICI

Pneumatici:..... 16/70/20"




OPTIONAL E ACCESSORI

Optional e Accessori:..... vedi catalogo particolare

LEGENDASIMBOLI



Braccetto
negativo



Cestello
trilaterale
estensibile



Prolunga a traliccio
(misure)



Braccetto
Posacentine



Rotazione
continua



Posizione
frontale



Stabilizzatori
alzati



Forche



Braccetto
positivo



Cestello
trilaterale
fisso



Argano
(portata)



Gancio per
piastra portaforche



Rotazione
non continua



Vietato lavorare
su pneumatici











Stabilizzatori
abbassati






DIVETO di manovra
con macchina
NON livellata

Attrezzature

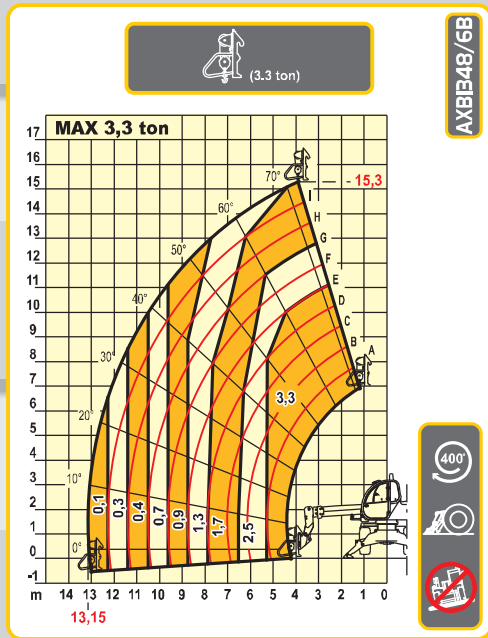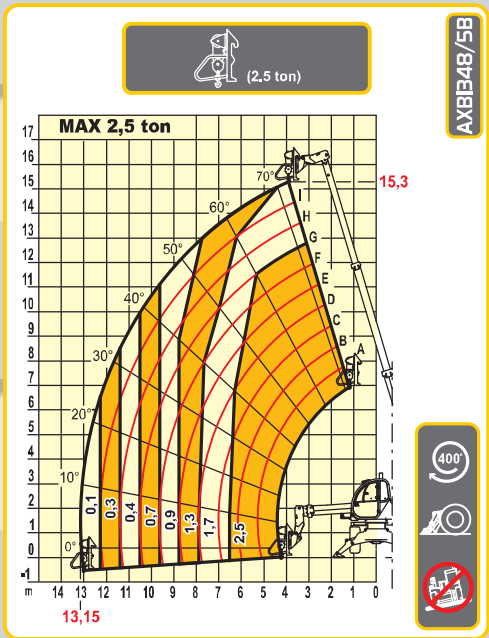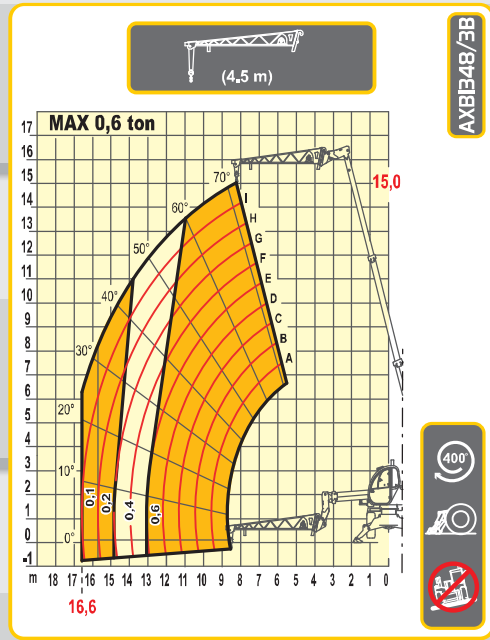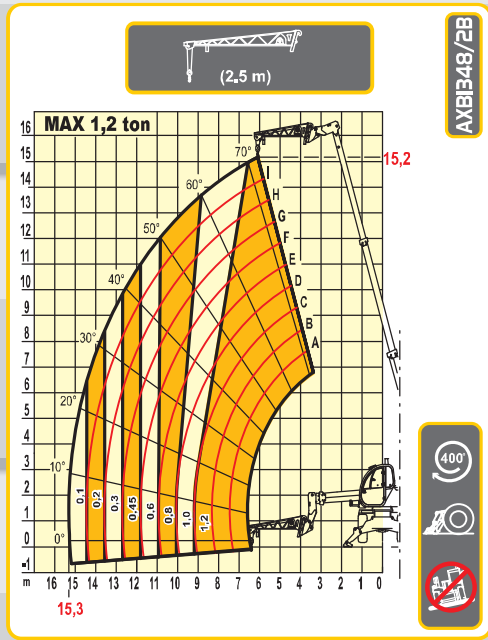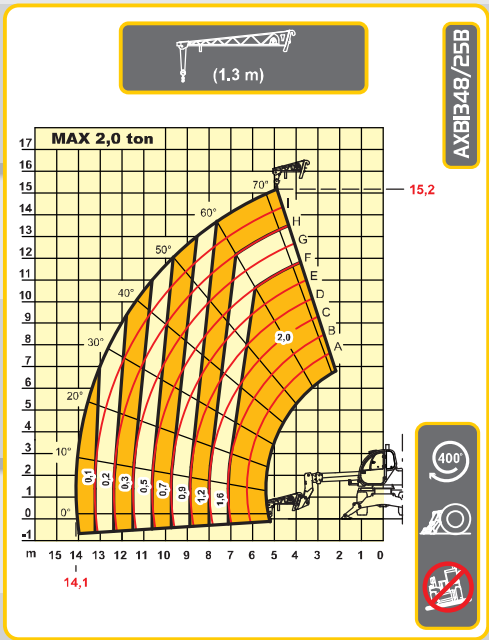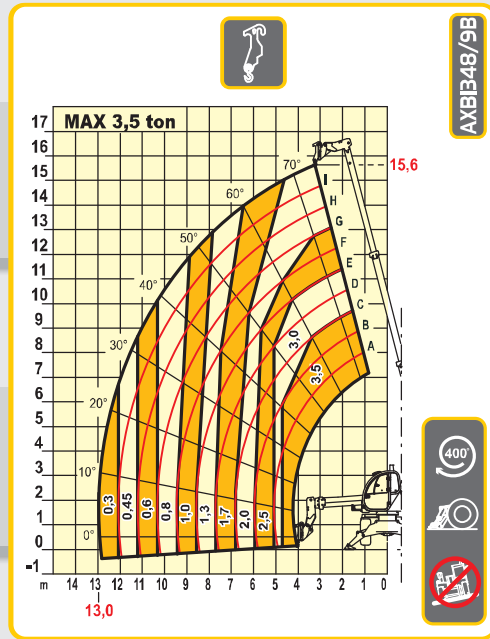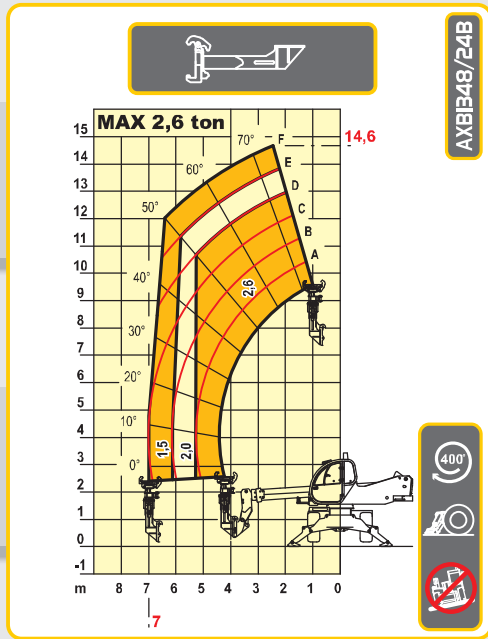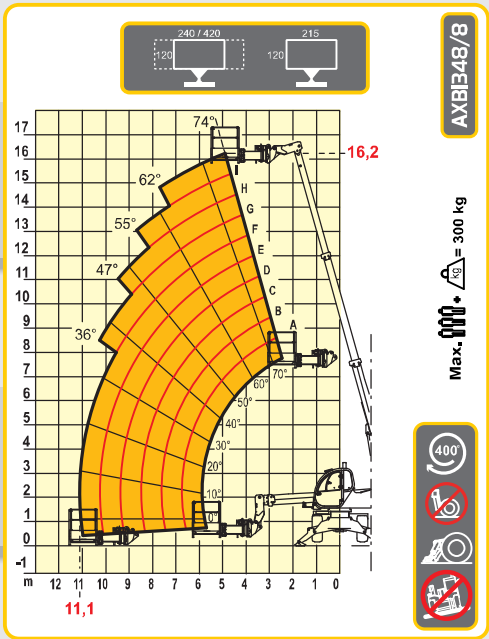

Pegasus 35.16

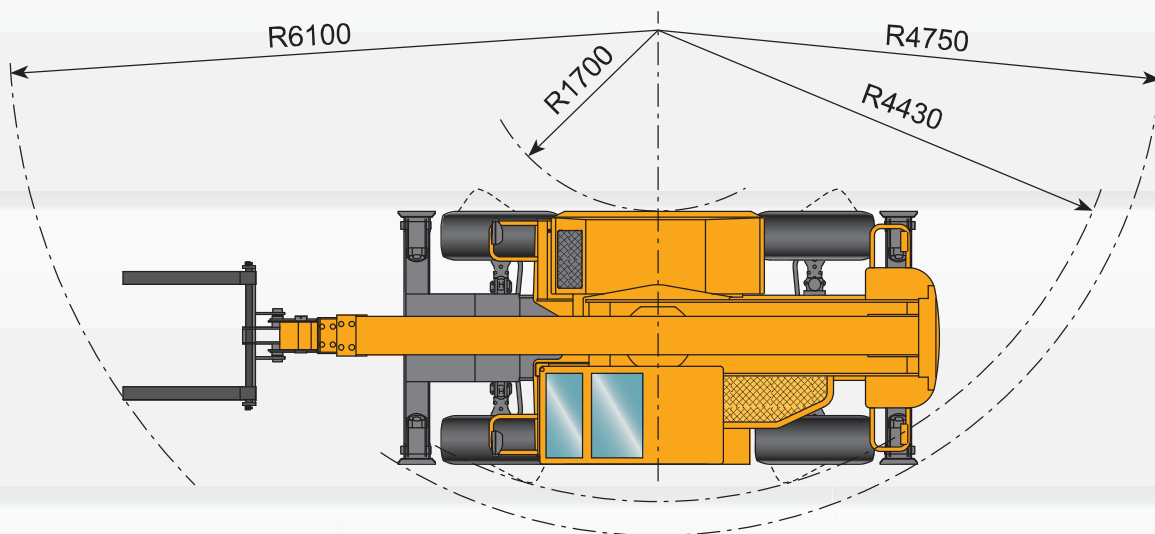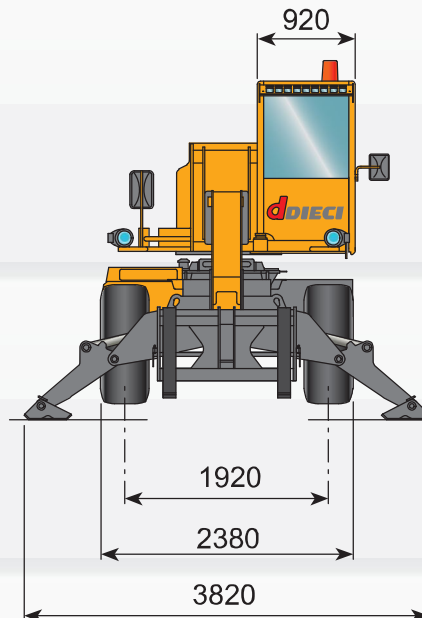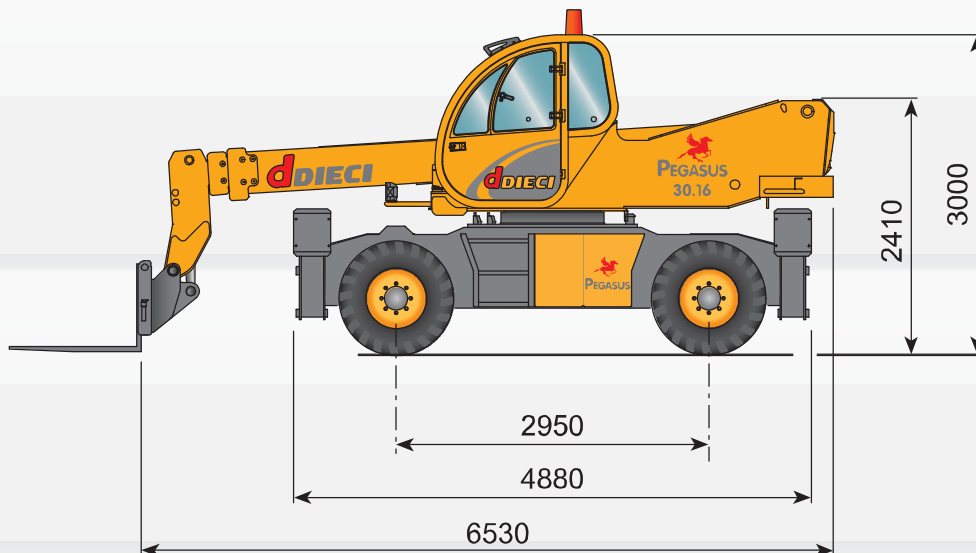

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo; i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del costruttore, disegni e fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad altri paesi. Per ogni altra informazione, rivolgersi alla sede DIECI all'indirizzo a fondo scheda.
The information contained in the present publication is only intended as an indication; the models described may be modified, without notice, by the manufacturer, drawings and photographs may refer to optional equipment or to particular specifications for other countries. For any further information, please contact DIECI headquarters at the address given below.